



Декоративные краски и штукатурки
Краски и эмали

2021

ПОЧЕМУ МЫ?



Более 20 лет опыта работы на рынке ЛКМ. Один из крупнейших казахстанских производителей красок и покрытий.



Экологически чистые продукты: не имеют запаха, гипоаллергенны и сохнут в течение одного-двух часов на отлипание. Все инструменты после работы просто очищаются водой, без применения химических средств



Собственное производство находится в Республике Казахстан



Свойства продукции полностью соответствуют заявленным техническим характеристикам, мы открыты к честной конкуренции



Более 1900 точек продаж, включая: 2 фирменных магазина, более 40 шоу-румов и декор-студий



Готовый продукт: не нужно тратить время на подготовку материала к работе



Более 100 колеровочных центров. Современное оборудование обеспечивает идеальный вариант цвета



Наличие оборудования, позволяющего оценить белизну, вязкость, укрывистость и класс устойчивости ЛКМ к влажному истиранию; наличие технической возможности определить состав краски по сухому остатку



Собственная лаборатория: разработка продуктов, отвечающих современным потребностям рынка, а также создание специального продукта под проект клиента



Доставка день в день

Декоративные штукатурки



Linea Professionale: Эмали



Декоративные краски и покрытия



Linea Professionale: Краски



Подготовка поверхности



Специальные материалы



Финишные покрытия



VENEZIANO

Декоративная штукатурка



VENEZIANO

Декоративная штукатурка

Изысканный материал с эффектом ценных пород итальянского благородного мрамора. Veneziano на ваших стенах – это признак роскоши, подчеркивает красоту деталей интерьера (камина, колонн, карнизов). Зеркальное покрытие надолго сохраняет оригинальный цвет и не выгорает на солнце.

Базовый цвет: белый (колеруется в светлые и темные тона)

Основа для нанесения: бетон, кирпич, ДВП, ДСП, штукатурка, шпатлевка, гипсокартон, гипсоволокно.

Технические параметры:

Расход на три слоя, кг/м ²	0,15-0,25
Время высыхания, час	6-8
Температура нанесения °С	Не ниже +8°С
Температура хранения °С	От +5°С до +40°С
Срок годности, мес.	12
Фасовка, кг	5; 15

Техника нанесения: наносить на сухую и чистую поверхность, предварительно зашпаклевать финишной шпатлевкой Mastice все щели. Прогрунтуйте поверхность универсальным грунт-концентратом Primer Arcobaleno. Если в подготовке использовались сухие смеси типа Finish, укрепите основание грунтовкой глубокого проникновения Arcobaleno. Не рекомендуется наносить на шпатлевки с гипсовой основой. Для нанесения понадобится кельма из нержавеющей стали с тщательно отполированными и закругленными краями. На середину кельмы необходимо нанести примерно с половину ладони раствора. Прислонив кельму к поверхности под углом 30° и сильно на нее нажимая, проведите по стене или потолку, и сразу же сделайте мазок в направлении, перпендикулярном первому и так далее, внимательно следя за тем, чтобы не образовывались неровности. Слой должен иметь толщину не более половины миллиметра. Первый слой сохнет не менее 2 часов. Второй слой Veneziano должен иметь более светлый или темный оттенок, чем первоначальный. Именно за счет этого и будет достигнут эффект природного мрамора. В итоге общее количество слоев штукатурки варьируется от 3-х до 10-и. Последнему слою необходимо дать просохнуть 30 минут, после чего следующий этап – «железнение». Расположите чистую кельму горизонтально поверхности, на которую нанесена Veneziano, после чего с максимальным нажимом проведите инструментом по покрытию. В качестве финиша нанесите полуглянцевый лак «Воск». Он придаст покрытию водоотталкивающие свойства и защиту.

Состав: вода, акриловый сополимер, наполнители, диоксид титана, специальные добавки.



ART-BETON

Декоративная штукатурка



ART-BETON

Декоративная штукатурка

Бетон – трендовое покрытие и изюминка любого интерьера. ART-Beton – материал, вдохновленный минималистичными и, в то же время, изысканными решениями. В дизайн-проекте одинаково современно будет выглядеть базовая отделка «под расшивку» или эксклюзивная «под трафарет».

Базовый цвет: белый (колеруется в светлые и темные тона)

Основа для нанесения: штукатурка, бетон, шпатлевка, гипсокартон, гипсоволокно.

Технические параметры:

Расход на два слоя, кг/м ²	1,5-2,0
Время высыхания, час	6-8
Температура нанесения °С	Не ниже +8°С
Температура хранения °С	От +5°С до +40°С
Срок годности, мес.	12
Фасовка, кг	7; 15; 25

Технология нанесения: тщательно перемешать материал. Наносить на сухие, прочные и чистые поверхности. Непрочные, осыпающиеся основания укрепить грунтовкой глубокого проникновения Arcobaleno. Прогрунтовать поверхность структурным грунтом Colore Struttura для увеличения адгезии материала с подложкой. Нанести материал на подготовленную поверхность и создать «брутальную» фактуру. В зависимости от техники нанесения рисунок может быть вертикальной, горизонтальной либо хаотичной направленности. С момента начала образования поверхностной пленки, загладить его мокрой кельмой для создания гладких участков фактуры. Не дожидаясь полного высыхания материала, произвести «железнение». Для создания дополнительных эффектов возможно использование лессирующих составов. Максимальную прочность покрытие приобретает после 7 суток с момента высыхания.

Меры предосторожности: во время проведения работ и после их окончания, проветривать помещение. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Беречь от детей.

Состав: вода, акриловый сополимер, минеральные наполнители, целевые добавки.



TRAVERTINO

Декоративная штукатурка



TRAVERTINO

Декоративная штукатурка

Декоративная штукатурка с эффектом натурального травертина украсит фасад дома по-особенному, ярко и изысканно. Travertino, с его приятной на ощупь фактурой и теплым оттенком, подойдет и для интерьера. Покрытие будет уместно и в ресторане премиум-класса, и в городской квартире, и в коттедже в эко-стиле.

Базовый цвет: белый (колеруется в светлые и темные тона)

Основа для нанесения: бетон, штукатурка, шпатлевка, гипсокартон, гипсоволокно.

Технические параметры:

Расход на два слоя, кг/м ²	1,5-2,0
Время высыхания, час	6-8
Температура нанесения °С	Не ниже +8°С
Температура хранения °С	От +5°С до +40°С
Срок годности, мес.	12
Фасовка, кг	7; 15; 25

Технология нанесения: очистите поверхность от старого основания. Прогрунтуйте поверхность универсальным грунт-концентратом Primer Arcobaleno (1:4 – фасад; 1:9 – интерьер). Если в подготовке использовались сухие смеси типа Finish, укрепите основание грунтовкой глубокого проникновения Arcobaleno. Для увеличения адгезии штукатурки с основанием используйте структурный грунт Colore Struttura. Перед применением тщательно перемешайте. Допускается разбавление водой, но не более 5%! Наносить шпателем в один слой толщиной 1,5-2 мм. Для образования рельефа после используйте валик. Чтобы покрытие заветрилось, подождите 10 минут. Затем кельмой заглавьте в одном направлении. Для создания эффекта «каменной кладки» расчертите поверхность строительным ножом. Для создания декоративного эффекта и дополнительной защиты используйте в качестве финишного покрытия тонирующий лессирующий лак. Лак можно наносить кистью или валиком. Излишки лака уберите шпателем, тогда окрасятся только бороздки покрытия. Максимальную прочность покрытие приобретает после 7 суток с момента высыхания.

Состав: вода, акриловый сополимер, пигмент и наполнители, минеральная крошка, специальные добавки.



EFFETTO SETA

Декоративная краска с эффектом шелка



EFFETTO SETA (СЕРЕБРО)

Декоративная краска с эффектом шелка

Фактурное бесшовное покрытие образует эффект мягкого и нежного шелка с выразительным и ярким перламутровым блеском. Благодаря декоративному эффекту и высокому качеству покрытия, декоративная краска Effetto Seta является прекрасной альтернативой шелковым премиальным обоям.

Базовый цвет: серебро (колеруется в светлые и темные тона)

Основа для нанесения: штукатурка, бетон, шпатлевка, гипсокартон, гипсоволокно.

Технические параметры:

Расход на два слоя, кг/м ²	0,15-0,2
Время высыхания, час	1-2
Стойкость к мытью	с синтетическими моющими средствами
Температура нанесения °С	Не ниже +8°С
Температура хранения °С	От +5°С до +40°С
Срок годности, мес.	24
Фасовка, кг	1; 3; 5

Технология нанесения: декоративное покрытие наносится на идеально ровную и прочную поверхность. Поверхность выравнивается с помощью шпатлевки Mastice и шлифуется, затем грунтуется. Использовать грунтовку глубокого проникновения Arcobaleno. После высыхания грунта наносится декоративный грунт Colore, цвет которого должен соответствовать базе финишного покрытия Effetto Seta. Через 8 часов, после полного высыхания «подложки», наносится декоративное покрытие кельмой, создавая поверхность богатую переливами света. Создание текстурного эффекта зависит от мастерства нанесения и количества нанесенного материала. Максимальную прочность покрытие приобретает после 7 суток с момента высыхания.



EFFETTO SETA (AVANTI)

Декоративная краска с эффектом шелка



EFFETTO SETA (AVANTI)

Декоративная краска с эффектом шелка

Барокко или индастриал? Безупречное гладкое бесшовное покрытие с мягкими переливами перламутра для интерьера в любом стиле создаст Effetto Seta Avanti. С декоративной краской легко реализовать многочисленные дизайнерские идеи и подчеркнуть индивидуальность вашего дома.

Базовый цвет: серебро (колеруется в светлые и темные тона)

Основа для нанесения: штукатурка, бетон, шпатлевка, гипсокартон, гипсоволокно.

Технические параметры:

Расход на два слоя, кг/м ²	0,15-0,2
Время высыхания, час	1-2
Стойкость к мытью	с синтетическими моющими средствами
Температура нанесения °С	Не ниже +8°С
Температура хранения °С	От +5°С до +40°С
Срок годности, мес.	24
Фасовка, кг	1; 3; 5

Технология нанесения: декоративное покрытие наносится на идеально ровную и прочную поверхность. Поверхность выравнивается с помощью шпатлевки Mastice и шлифуется, затем грунтуется. Использовать грунтовку глубокого проникновения Arcobaleno. После высыхания грунта наносится декоративный грунт Colore, цвет которого должен соответствовать базе финишного покрытия Effetto Seta. Через 8 часов, после полного высыхания «подложки», наносится декоративное покрытие кельмой, создавая поверхность богатую переливами света. Создание текстурного эффекта зависит от мастерства нанесения и количества нанесенного материала. Максимальную прочность покрытие приобретает после 7 суток с момента высыхания.



EFFETTO SETA (MATT)

Декоративная краска с эффектом шелка



EFFETTO SETA (MATT)

Декоративная краска с эффектом шелка

Effetto Seta Matt создаст бесшовное покрытие с эффектом матового шелка и бархатистой текстурой. Она будет мерцать мельчайшими частицами перламутра на стенах вашего дома. Изящный внешний вид и высокие эксплуатационные свойства делают такую декоративную краску более востребованной, чем обои.

Базовый цвет: белый матовый (колеруется в светлые и темные тона)

Основа для нанесения: штукатурка, бетон, шпатлевка, гипсокартон, гипсоволокно.

Технические параметры:

Расход на два слоя, кг/м ²	0,15-0,2
Время высыхания, час	1-2
Стойкость к мытью	с синтетическими моющими средствами
Температура нанесения °С	Не ниже +8°С
Температура хранения °С	От +5°С до +40°С
Срок годности, мес.	24
Фасовка, кг	1; 3; 5

Технология нанесения: декоративное покрытие наносится на идеально ровную и прочную поверхность. Поверхность выравнивается с помощью шпатлевки Mastice и шлифуется, затем грунтуется. Использовать грунтовку глубокого проникновения Arcobaleno. После высыхания грунта наносится декоративный грунт Colore, цвет которого должен соответствовать базе финишного покрытия Effetto Seta. Через 8 часов, после полного высыхания «подложки», наносится декоративное покрытие кельмой, создавая поверхность богатую переливами света. Создание текстурного эффекта зависит от мастерства нанесения и количества нанесенного материала. Максимальную прочность покрытие приобретает после 7 суток с момента высыхания.



EFFETTO SETA (ORO BIANCO)

Декоративная краска с эффектом шелка



EFFETTO SETA (ORO BIANCO)

Декоративная краска с эффектом шелка



Соблазнительный шелк окутает стены вашего дома мягким перламутровым свечением и теплотой. Отсутствие швов, прочность и долговечность, эффект применения натурального шелка- всё это делает декоративную краску Effetto Seta Oro Bianco современной альтернативой премиальным обоям.

Цвет: белое золото

Основы для нанесения: штукатурка, бетон, шпатлевка, гипсокартон, гипсоволокно.

Технические параметры:

Расход на два слоя, кг/м ²	0,17-0,2
Время высыхания, час	1-2
Стойкость к мытью	с синтетическими моющими средствами
Температура нанесения °С	Не ниже +8°С
Температура хранения °С	От +5°С до +40°С
Срок годности, мес.	24
Фасовка, кг	1; 3; 5

Технология нанесения: декоративное покрытие наносится на идеально ровную и прочную поверхность. Поверхность выравнивается с помощью шпатлевки Mastice и шлифуется, затем грунтуется. Использовать грунтовку глубокого проникновения Arcobaleno. После высыхания грунта наносится декоративный грунт Colore, цвет которого должен соответствовать базе финишного покрытия Effetto Seta. Через 8 часов, после полного высыхания «подложки», наносится декоративное покрытие кельмой, создавая поверхность богатую переливами света. Создание текстурного эффекта зависит от мастерства нанесения и количества нанесенного материала. Максимальную прочность покрытие приобретает после 7 суток с момента высыхания.



GRANELLO DECORATIVA

Декоративная краска. Декоративный песок (база: перламутр)



GRANELLO DECORATIVA

Декоративная краска. Декоративный песок (база: перламутр)

Декоративное покрытие с текстурой песчаных вихрей, переливающихся мягким перламутровым свечением. Granello Decorativa воссоздаст многообразные художественные эффекты: рельеф морского песка, золотистые песчаные барханы, срез полудрагоценных камней и множество других решений.

Базовый цвет: белый «перламутр» (колеруется в светлые и темные тона)

Основа для нанесения: на идеально ровную и прочную поверхность.

Технические параметры:

Расход, кг/м ²	0,13-0,20
Время высыхания, час	2-3
Стойкость к мытью	с синтетическими моющими средствами
Температура нанесения °С	Не ниже +8°С
Температура хранения °С	От +5°С до +40°С
Срок годности, мес.	12
Фасовка, кг	1; 3; 5

Технология нанесения: декоративное покрытие наносится на идеально ровную и прочную поверхность. Перед окрашиванием поверхность выравнивается с помощью финишной шпатлевки Mastice и шлифуется наждачной бумагой, затем грунтуется. Под декоративную краску рекомендуется использовать Primer Arcobaleno (1:9). После высыхания грунтовки наносится декоративный грунт Colore, цвет которого должен соответствовать цвету финишного покрытия Granello Decorativa. Через 12 часов, после полного высыхания «подложки», наносится декоративное покрытие. Песчаный эффект Granello Decorativa требует нанесения тонким равномерным слоем. Для этого в работе используется кисть. Фактурная поверхность создается легкими перекрестными движениями другой кисти. Важно следить за тем, чтобы кисть была сухой. Кончики инструмента периодически следует подсушивать салфеткой. Максимальную прочность покрытие приобретает после 7 суток с момента высыхания.

Меры предосторожности: во время проведения работ и после их окончания, проветривать помещение. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Беречь от детей.

Состав: вода, акриловый сополимер, пигменты, кварцевый песок, целевые добавки.



GRANELLO DECORATIVA

Декоративная краска. Декоративный песок (база: металлик)



GRANELLO DECORATIVA



Декоративная краска. Декоративный песок (база: металлик)

Granello Decorativa образует неповторимый объемный эффект с глубоким рисунком. Ненавязчивое и нежное свечение формируется рассыпанными по поверхности мелкими песчинками. Декоративное покрытие идеально подчеркнет загадочность, динамичность и добавит волшебства вашим стенам.

Базовый цвет: серый «металлик» (колеруется по специальному вееру)

Основа для нанесения: на идеально ровную и прочную поверхность.

Технические параметры:

Расход, кг/м ²	0,13-0,20
Время высыхания, час	2-3
Стойкость к мытью	с синтетическими моющими средствами
Температура нанесения °С	Не ниже +8°С
Температура хранения °С	От +5°С до +40°С
Срок годности, мес.	12
Фасовка, кг	1; 3; 5

Технология нанесения: декоративное покрытие наносится на идеально ровную и прочную поверхность. Перед окрашиванием поверхность выравнивается с помощью финишной шпатлевки Mastice и шлифуется наждачной бумагой. После для укрепления основания прогрунтуйте поверхность универсальным грунт-концентратом Primer Arcobaleno (1:9). После высыхания грунтовки наносится декоративный грунт Colore, цвет которого должен соответствовать базе финишного покрытия Granello Decorativa (по специальному вееру). Через 12 часов наносится декоративное покрытие. Песчаный эффект Granello Decorativa требует нанесения тонким равномерным слоем. Для этого в работе используется кисть. Фактурная поверхность создается легкими перекрестными движениями другой кисти. Кисть должна быть сухой. Кончики инструмента периодически следует подсушивать салфеткой. Максимальную прочность покрытие приобретает после 7 суток с момента высыхания.

Меры предосторожности: во время проведения работ и после их окончания, проветривать помещение. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Беречь от детей.

Состав: вода, акриловый сополимер, пигменты, кварцевый песок, целевые добавки.



JACQUARD

Эффект жаккарда



JACQUARD

Эффект жаккарда



Дорогая ткань на ваших стенах – легко с декоративным бесшовным покрытием Jacquard. Сложные узоры, напоминающие переплетение нитей, станут роскошным украшением вашего дома. Простота нанесения материала и ухода за ним – вот аргументы в пользу Jacquard при выборе между ним и текстильными обоями.

Базовый цвет: белый (колеруется в светлые и темные тона)

Основа для нанесения: штукатурка, бетон, шпатлевка, гипсокартон, гипсоволокно

Технические параметры:

Расход, л/м ²	0,13-0,18
Время высыхания, час	5
	с синтетическими моющими средствами
Температура нанесения °С	Не ниже +8°С
Температура хранения °С	От +5°С до +40°С
Срок годности, мес.	24
Фасовка, л	0,9; 2,7

Технология нанесения: Очистите поверхность от старого основания. Прогрунтуйте поверхность универсальным грунт-концентратом Primer Arcobaleno. Если в подготовке использовались сухие смеси типа Finish укрепите основание грунтовкой глубокого проникновения Arcobaleno. Перед применением тщательно перемешайте. Допускается разбавление водой, но не более 5%. Наносите кистью в 1 слой, пригладьте кельмой. Полная полимеризация – через 7 суток с момента высыхания при соблюдении условий применения.

Меры предосторожности: проветривайте помещение во время проведения работ и после их окончания. При попадании продукта в глаза промойте большим количеством воды. Берегите от детей.

Состав: вода, акриловый сополимер, пигменты, целевые добавки.



VELOURS

Эффект замши



VELOURS

Эффект замши

Декоративная краска Velours с эффектом замши добавит благородную роскошь любому интерьеру – будь то спальня, гостиная или холл отеля. Материал образует бархатную драпированную бесшовную поверхность, которая манит своей глубиной. Приятное на ощупь покрытие взбудоражит даже самый взыскательный вкус.

Базовый цвет: белый матовый

Основа для нанесения: идеально ровные поверхности.

Технические параметры:

Расход, кг/м ²	0,15-0,25
Время высыхания, час	3
Температура нанесения °C	Не ниже +8°C
Температура хранения °C	От +5°C до +40°C
Срок годности, мес.	24
Фасовка, кг	3; 5

Технология нанесения: перед применением тщательно перемешать. Наносить на идеально ровную и прочную поверхность. Перед окрашиванием поверхность выровнять шпатлевкой и отшлифовать наждачной бумагой. Для укрепления основания поверхность рекомендуется прогрунтовать универсальным грунт-концентратом Primer Arcobaleno, разведенным водой в соотношении 1:9. Для получения более качественного покрытия рекомендуется нанести декоративный грунт (колерованный в цвет финишного покрытия). Декоративная краска легко наносится различными инструментами (кистью, пластиковым шпателем, кельмой) в один или несколько слоев, в зависимости от желаемого эффекта. Полная полимеризация – через 7 суток с момента высыхания при соблюдении условий применения.



CASTELLO 5

Акриловая эмаль для фасадов и интерьеров (бархатисто матовая)



CASTELLO 5



Акриловая эмаль для фасадов и интерьеров (бархатисто матовая)

Ультростойкая эмаль образует бархатисто-матовое покрытие, которое рассеивает свет и скрывает мелкие недостатки поверхности. Безупречно стойкая Castello 5 соответствует высочайшим стандартам даже медицинских организаций. Идеальное решение для кухонь, детских, для легкого обновления ремонта.

База: А С (колеруется в светлые и темные тона, доступно более 10 000 оттенков)

Основа для нанесения: штукатурка, шпатлевка, бетон, гипсоволокно, гипсокартон, фанера, дерево, ДСП, ДВП, МДФ, загрунтованный металл

Технические параметры:

Степень блеска	5 %
Расход на два слоя, л/м ²	0,2
Класс устойчивости к истиранию	1
Время высыхания, час	1
Температура нанесения °С	Не ниже +10 °С
Температура хранения °С	От +5°С до +35°С
Срок годности, мес.	24
Фасовка, л	0,9; 2,7; 9

Технология нанесения: наносить на сухие и тщательно очищенные от старого основания поверхности, предварительно прогрунтованные грунтовкой глубокого проникновения Arcobaleno или универсальным грунт-концентратом Primer Arcobaleno. Возможно наносить на чистый бетон, кирпич, штукатурку. При необходимости разбавить водой не более 5% (колерованную продукцию нельзя разбавлять водой). Перед применением эмаль тщательно перемешать. Время нанесения последующего слоя через 1-2 часа. Время высыхания не более 1 ч при t°С от +20°С и влажности до 65%. Полная полимеризация через 7 суток с момента высыхания.



SUPERÒ 70

Универсальная акриловая эмаль для наружных и внутренних работ (гляnceвая)



SUPERÒ 70



Универсальная акриловая эмаль для наружных и внутренних работ (гляnceвая)

Эмаль Supero 70 образует глянцевую поверхность, способную подчеркнуть оригинальность и индивидуальность характера вашего интерьера. Покрытие для широчайшего спектра поверхностей – металла, дерева, бетона, штукатурки и даже черепицы. Выдерживает агрессивное воздействие химикатов.

База: А С (колеруется в светлые и темные тона, доступно более 10 000 оттенков)

Основа для нанесения: цементно-песчаная черепица, шифер, штукатурка, шпатлевка, бетон, гипсоволокно, гипсокартон, фанера, дерево, ДСП, ДВП, МДФ, загрунтованный металл

Технические параметры:

Степень блеска	70 %
Расход на два слоя, л/м ²	0,2
Класс устойчивости к истиранию	1
Время высыхания, час	1
Температура нанесения °С	Не ниже +10 °С
Температура хранения °С	От +5°С до +35°С
Срок годности, мес.	24
Фасовка, л	0,9; 2,7; 9

Технология нанесения: наносить на сухие и тщательно очищенные от старого основания поверхности, предварительно прогрунтованные грунтовкой глубокого проникновения Arcobaleno или универсальным грунт-концентратом Primer Arcobaleno. Возможно наносить на чистый бетон, кирпич, штукатурку. При необходимости разбавить водой не более 5% (колерованную продукцию нельзя разбавлять водой). Перед применением эмаль тщательно перемешать. Время нанесения последующего слоя через 1-2 часа. Избегать эксплуатации изделий в первые 24 часа после окрашивания. Полная полимеризация- через 7 суток с момента высыхания.



VILLA 15

Универсальная полуматовая эмаль



VILLA 15

Универсальная полуматовая эмаль

Высококачественная экологичная эмаль широкого спектра применения, Villa 15 образует прочное покрытие, устойчивое к царапинам. Эмаль выдерживает воздействие высоких температур – до 80°C и является прекрасным решением для работ по металлу и окраски радиаторов отопления.

Цвет: белый (колеруется в светлые тона)

Основа для нанесения: дерево, фанера, ДСП, ДВП, штукатурка, шпатлевка, бетон, кирпич, гипсокартон, гипсоволокно, прогрунтованный металл

Технические параметры:

Степень блеска	15 %
Расход на два слоя, л/м ²	0,13-0,17
Класс устойчивости к истиранию	1
Время высыхания, час	1
Температура нанесения °С	Не ниже +10 °С
Температура хранения °С	От +5°C до +35°C
Срок годности, мес.	24
Фасовка, л	0,9; 2,7

Технология нанесения: наносить на сухие и тщательно очищенные от старого основания поверхности. Минеральные поверхности предварительно прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения Arcobaleno или универсальным грунт-концентратом Primer Arcobaleno. Возможно наносить на чистый бетон, кирпич, штукатурку. При необходимости разбавить водой не более 5% (колерованную продукцию нельзя разбавлять водой). Перед применением эмаль тщательно перемешать. Время нанесения последующего слоя через 1-2 часа. Избегать эксплуатации изделий в первые 24 часа после окрашивания. Полная полимеризация – через 7 суток с момента высыхания.

Меры предосторожности: проветрить помещение во время проведения работ и после их окончания. При попадании продукта в глаза промыть большим количеством воды. Беречь от детей.

Состав: вода, диоксид титана, наполнители, стирол-акриловая дисперсия, специальные добавки.



REALE 3

Суперстойкая акриловая краска для фасадов и интерьеров (глубоко матовая)



REALE 3

Суперстойкая акриловая краска для фасадов и интерьеров (глубоко матовая)

Идеальное решение для фасада. Применяется и в интерьере: благодаря глубокоматовой степени блеска покрытия краска «Reale 3» создаст в вашем доме атмосферу спокойствия и деликатности. Покрытие с увеличенной износостойкостью прекрасно подойдет для помещений с высокими стандартами гигиены.

База: А С (колеруется в светлые и темные тона, доступно более 10 000 оттенков)

Основа для нанесения: штукатурка, шпатлевка, бетон, кирпич, гипсоволокно, гипсокартон, фанера, дерево, ДСП, ДВП, загрунтованный металл

Технические параметры:

Степень блеска	3 %
Расход на два слоя, л/м ²	0,13-0,17
Класс устойчивости к истиранию	1
Время высыхания, час	1
Температура нанесения °С	Не ниже +10 °С
Температура хранения °С	От +5°С до +35°С
Срок годности, мес.	24
Фасовка, л	0,9; 2,7; 9

Технология нанесения: основание, предназначенное для покраски, должно быть прочным, сухим, обеспыленным. Свежие известково-цементные штукатурки окрашивать через 4 недели с момента их нанесения, гипсовые штукатурки – через 2 недели после шлифования и обеспыливания. Новые, прочные или окрашенные в интенсивные цвета поверхности рекомендуется обработать универсальным грунт-концентратом Primer Arcobaleno или грунтовкой глубокого проникновения Arcobaleno. Отшелушивающиеся слои старых красок, а также известковые слои необходимо удалить. Неровности и трещины расшить и выровнять шпатлевкой Mastice и обработать грунтовкой. Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскопультом в 2 слоя с интервалом в 1-2 часа. Использовать чистые инструменты. Все заявленные свойства краска приобретает после 7 суток с момента высыхания при соблюдении условий применения. Избегать эксплуатации изделий в первые 12 часов после окрашивания.



DESIGNO MATT 3

Высококачественная абсолютно матовая краска



DESIGNO MATT 3

Высококачественная абсолютно матовая краска

Designo Matt 3 – интерьерная краска для стен и потолков, соответствующая высоким стандартам качества финишного покрытия. Устойчивое к мытью покрытие превосходно подойдет для жилых комнат – спальни, гостиной, коридоров и детских. Глубокоматовая степень блеска подчеркнет глубину выбранного цвета.

База: А С (колеруется в светлые и темные тона, доступно более 10 000 оттенков)

Основа для нанесения: штукатурка, шпатлевка, бетон, кирпич, гипсоволокно, гипсокартон, фанера, дерево, ДСП, ДВП

Технические параметры:

Степень блеска	3 %
Расход на два слоя, л/м ²	0,13-0,17
Класс устойчивости к истиранию	3
Время высыхания, час	2
Температура нанесения °С	Не ниже +10 °С
Температура хранения °С	От +5°С до +35°С
Срок годности, мес.	24
Фасовка, л	0,9; 2,7; 9

Технология нанесения: основание, предназначенное для покраски, должно быть прочным, сухим, обеспыленным. Свежие известково-цементные штукатурки окрашивать через 4 недели с момента их нанесения, гипсовые штукатурки – через 2 недели после шлифования и обеспыливания. Новые, прочные или окрашенные в интенсивные цвета поверхности рекомендуется обработать универсальным грунт-концентратом Primer Arcobaleno или грунтовкой глубокого проникновения Arcobaleno. Отшелушивающиеся слои старых красок, а также известковые слои необходимо удалить. Неровности и трещины расшить и выровнять шпатлевкой Mastice и обработать грунтовкой. Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскопультом в 2 слоя с интервалом в 1-2 часа. Использовать чистые инструменты. Все заявленные свойства краска приобретает после 7 суток с момента высыхания при соблюдении условий применения. Избегать эксплуатации изделий в первые 12 часов после окрашивания.

Состав: База А: вода, диоксид титана, наполнители, стирол-акриловая дисперсия, специальные добавки. База С: вода, наполнители, стирол-акриловая дисперсия, специальные добавки.



PREMIO 20

Высококачественная полуматовая краска для влажных помещений



PREMIO 20



Высококачественная полуматовая краска для влажных помещений

Особо прочная краска Premio 20 – лучшее решение для обновления кухни или ванной. Краска образует покрытие усиленной прочности, стойкое к интенсивному и многократному мытью. Полуматовое покрытие обеспечивает ультра защиту поверхности от негативного воздействия влаги, пара, плесени и грибка.

База: А С (колеруется в светлые и темные тона, доступно более 10 000 оттенков)

Основа для нанесения: штукатурка, шпатлевка, бетон, кирпич, гипсоволокно, гипсокартон, фанера, дерево, ДСП, ДВП

Технические параметры:

Степень блеска	20 %
Расход на два слоя, л/м ²	0,13-0,17
Класс устойчивости к истиранию	2
Время высыхания, час	1
Температура нанесения °С	Не ниже +10 °С
Температура хранения °С	От +5°С до +35°С
Срок годности, мес.	24
Фасовка, л	0,9; 2,7; 9

Технология нанесения: основание, предназначенное для покраски, должно быть прочным, сухим, обеспыленным. Свежие известково-цементные штукатурки окрашивать через 4 недели с момента их нанесения, гипсовые штукатурки – через 2 недели после шлифования и обеспыливания. Новые, прочные или окрашенные в интенсивные цвета поверхности рекомендуется обработать универсальным грунт-концентратом Primer Arcobaleno или грунтовкой глубокого проникновения Arcobaleno. Отшелушивающиеся слои старых красок, а также известковые слои необходимо удалить. Неровности и трещины расшить и выровнять шпатлевкой Mastice и обработать грунтовкой. Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскопультом в 2 слоя с интервалом в 1-2 часа. Использовать чистые инструменты. Все заявленные свойства краска приобретает после 7 суток с момента высыхания при соблюдении условий применения. Избегать эксплуатации изделий в первые 12 часов после окрашивания.

Меры предосторожности: проветрить помещение во время проведения работ и после их окончания. При попадании продукта в глаза промыть большим количеством воды. Беречь от детей.

Состав: База А: вода, диоксид титана, наполнители, акриловая дисперсия, специальные добавки. База С: вода, наполнители, стирол-акриловая дисперсия, специальные добавки.



PERFETTO BIANCA 3

Ультрарабелая матовая высокоукрывистая краска для потолков и стен



PERFETTO BIANCA 3

Ультрарабелая матовая высокоукрывистая краска для потолков и стен

Высокоукрывистая краска Perfetto Bianca образует покрытие сияющего белого цвета. Яркие белые потолки и стены визуально расширяют пространство и дарят помещению воздух и долговечную свежесть. Покрытие устойчиво к мытью и ваши стены и потолки всегда будут безупречно аккуратными.

Цвет: белый (колеруется в светлые тона)

Основа для нанесения: штукатурка, шпатлевка, бетон, кирпич, гипсоволокно, гипсокартон, фанера, дерево, ДСП, ДВП

Технические параметры:

Степень блеска	3 %
Расход на два слоя, л/м ²	0,13-0,17
Класс устойчивости к истиранию	3
Время высыхания, час	2
Температура нанесения °С	Не ниже +10 °С
Температура хранения °С	От +5°С до +35°С
Срок годности, мес.	24
Фасовка, л	0,9; 2,7; 9

Технология нанесения: основание, предназначенное для покраски, должно быть прочным, сухим, обеспыленным. Свежие известково-цементные штукатурки окрашивать через 4 недели с момента их нанесения, гипсовые штукатурки – через 2 недели после шлифования и обеспыливания. Новые, прочные или окрашенные в интенсивные цвета поверхности рекомендуется обработать универсальным грунт-концентратом Primer Arcobaleno или грунтовкой глубокого проникновения Arcobaleno. Отшелушивающиеся слои старых красок, а также известковые слои необходимо удалить. Неровности и трещины расшить и выровнять шпатлевкой Mastice и обработать грунтовкой. Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскопультом в 2 слоя с интервалом в 1-2 часа. Использовать чистые инструменты. Все заявленные свойства краска приобретает после 7 суток с момента высыхания при соблюдении условий применения. Избегать эксплуатации изделий в первые 12 часов после окрашивания.

Меры предосторожности: проветрить помещение во время проведения работ и после их окончания. При попадании продукта в глаза промыть большим количеством воды. Беречь от детей.

Состав: вода, диоксид титана, наполнители, стирол-акриловая дисперсия, специальные добавки.



ESPERTO ADESIONE 100%

Многоцелевая матовая краска с великолепной адгезией



ESPERTO ADESIONE 100%

Многоцелевая матовая краска с великолепной адгезией

Уникальная краска «Esperto Adesione 100%» — это высокотехнологичный продукт, имеющий прочное сцепление (адгезию) с твердым ПВХ, OSB, кафелем и даже оцинковкой. Образует прочное и стойкое покрытие.

База: А С (колеруется в светлые и темные тона, доступно более 10 000 оттенков)

Основа для нанесения: оцинкованные элементы конструкций, OSB, жесткий ПВХ, керамическая плитка (кафель), штукатурка, шпатлевка, бетон, кирпич, гипсоволокно, гипсокартон, фанера, дерево, ДСП, ДВП, МДФ. Область применения исключает такие поверхности, как напольные покрытия и крыши.

Технические параметры:

Степень блеска	Матовый
Расход на два слоя, л/м ²	0,13-0,17
Класс устойчивости к истиранию	1
Время высыхания, час	1
Температура нанесения °С	Не ниже +10 °С
Температура хранения °С	От +5°С до +35°С
Срок годности, мес.	24
Фасовка, л	0,9; 2,7; 9

Технология нанесения: наносить кистью на сухие и тщательно очищенные от старого основания и посторонних включений поверхности, предварительно обработанные грунтовкой Primer Arcobaleno или грунтовкой глубокого проникновения Arcobaleno. Оцинкованные основания перед нанесением необходимо помыть и обезжирить. Перед нанесением на глянцевые поверхности, например ПВХ, удалить поверхностный слой загрязнений и придать поверхности необходимую для хорошей адгезии шероховатость. Нельзя применять на полимерные покрытия с содержанием силикона. Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%. Наносить кистью, валиком, распылителем при температуре не ниже +10°С. Следующий слой наносить через 1-2 часа. Все заявленные свойства краска приобретает после 7 суток с момента высыхания при соблюдении условий применения. Избегать эксплуатации изделий в первые 12 часов после окрашивания.

Меры предосторожности: проветрить помещение во время проведения работ и после их окончания. При попадании продукта в глаза промыть большим количеством воды. Беречь от детей.

Состав: База А: вода, диоксид титана, наполнители, акриловая дисперсия, специальные добавки. База С: вода, наполнители, акриловая дисперсия, специальные добавки.



MULTICOLORE

Мультиколорная акриловая матовая краска



MULTICOLORE

Мультиколорная акриловая матовая краска

Мультиколорная краска Multicolore создана по технологии микрокапсулирования цвета. Благодаря чему она образует неповторимое многоцветное покрытие с эффектом среза камня, мраморной крошки и песчаника. Создается водоотталкивающая суперстойкая поверхность. Быстро наносится краскопультом.

Цвет: 12 готовых цветов

Основы для нанесения: штукатурка, шпатлевка, бетон, гипсоволокно, гипсокартон, фанера, дерево, ДСП, ДВП, МДФ, загрунтованный металл

Технические параметры:

Расход на два слоя, кг/м ²	0,2-0,3
Класс устойчивости к истиранию	1
Время высыхания, час	2
Температура нанесения °С	Не ниже +8 °С
Температура хранения °С	От +5°С до +35°С
Срок годности, мес.	12
Фасовка, кг	5

Технология нанесения: очистите поверхность от старого основания. Трещины и сколы необходимо зашпатлевать Mastice и зашлифовать. Затем прогрунтуйте сухое основание грунтовкой глубокого проникновения Arcobaleno или универсальным стабилизирующим грунт-концентратом Primer Arcobaleno. Перед нанесением Multicolore окрасьте поверхность фоновой грунт-краской Colore Arcobaleno (интерьер) или краской Reale 3 Arcobaleno (фасад). Затем, аккуратно, перемешайте краску взбалтыванием или переливая из одной емкости в другую. Не используйте для перемешивания миксеры или иные механические устройства. Наносить с помощью воздушного распылителя с диаметром сопла 2-3 мм и давлением 2,5-3,5 атм. Допускается нанесение крупнопористым валиком или кистью для получения различных текстур. Допускается разбавление водой, но не более 5%! При нанесении t°С поверхности и окружающей среды должна быть не ниже +8 °С. Все заявленные свойства краска приобретает после 7 суток с момента высыхания при соблюдении условий применения. Избегать эксплуатации изделий в первые 12 часов после окрашивания.

Меры предосторожности: проветрить помещение во время проведения работ и после их окончания. При попадании продукта в глаза промыть большим количеством воды. Беречь от детей.

Состав: акриловый сополимер, диоксид титана, наполнители, специальные добавки, вода.



ARCO DI NERO

Черная матовая краска



ARCO DI NERO

Черная матовая краска

Великолепный абсолютно черный цвет подчеркнет элегантность и стиль помещения. Краска Arco di Nero тотально черного цвета образует матовое покрытие, прекрасно подчеркивая изысканность предметов декора и обстановки жилых и коммерческих интерьеров. Отлично подойдет для интерьера в стиле лофт.

Цвет: черный

Основа для нанесения: великолепная адгезия на кирпичные и каменные основания, бетон, штукатурку, ГВЛ, ГКЛ, обои под покраску. Отлично подходит для перекрашивания прочных ранее окрашенных оснований.

Технические параметры:

Степень блеска	Матовый
Расход на два слоя, л/м ²	0,15-0,20
Класс устойчивости к истиранию	1
Время высыхания, час	2
Температура нанесения °С	Не ниже +10 °С
Температура хранения °С	От +5°С до +35°С
Срок годности, мес.	24
Фасовка, л	0,9; 2,7; 9

Технология нанесения: очистите поверхность от старого основания. Трещины и сколы необходимо зашпатлевать Mastice и зашлифовать. Затем прогрунтуйте сухое основание грунтовкой глубокого проникновения Arcobaleno или универсальным стабилизирующим грунт-концентратом Primer Arcobaleno. Перед нанесением Multicolore окрасьте поверхность фоновой грунт-краской Colore Arcobaleno (интерьер) или краской Reale 3 Arcobaleno (фасад). Затем, аккуратно, перемешайте краску взбалтыванием или переливая из одной емкости в другую. Не используйте для перемешивания миксеры или иные механические устройства. Наносить с помощью воздушного распылителя с диаметром сопла 2-3 мм и давлением 2,5-3,5 атм. Допускается нанесение крупнопористым валиком или кистью для получения различных текстур. Допускается разбавление водой, но не более 5%! При нанесении t°С поверхности и окружающей среды должна быть не ниже +8 °С. Все заявленные свойства краска приобретает после 7 суток с момента высыхания при соблюдении условий применения. Избегать эксплуатации изделий в первые 12 часов после окрашивания.

Меры предосторожности: проветрить помещение во время проведения работ и после их окончания. При попадании продукта в глаза промыть большим количеством воды. Беречь от детей.

Состав: акриловый сополимер, диоксид титана, наполнители, специальные добавки, вода.



ЖЕЛЕЗНЫЙ ГРУНТ-КРАСКА МАГНИТНОЕ ПОКРЫТИЕ



ЖЕЛЕЗНЫЙ ГРУНТ-КРАСКА МАГНИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

Превратите любую поверхность в магнитную доску легко и просто с «Железным грунт-краской». «Магнитное покрытие» пригодится везде: дома на кухне для записок и важных списков, в детских для игр, в коридоре и гостиной для фотографий, в офисе для планов и воркшопов. Можно использовать под обои.

Цвет: серый

Основа для нанесения: бетон, фанера, ДВП, ДСП, ГВЛ, ГКЛ


Технические параметры:

Степень блеска	Матовый
Расход, л/м ²	0,30
Межслойная сушка, час	Спустя 1,5 часа
Время высыхания, час	24
Наполнитель	Железный порошок
Температура нанесения °С	Не ниже +10°С
Срок годности, мес.	24
Фасовка, л	0,9

Технология нанесения: грунт железный представляет собой тяжелую вязкую композицию, в состав которой входят металлические капсулы в оболочке. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Рекомендуется тщательно выровнять поверхность шпатлевкой до гладкого состояния. Перед нанесением подготовить поверхность грунт-концентратом Primer Arcobaleno или грунтовкой глубокого проникновения. Перед применением тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более 5% от объема. Наносить шпателем или валиком с ворсом 3-6 мм не менее 2-х слоев, обеспечивая расход 0,9 л на ~3 м². После нанесения каждого слоя аккуратно приглаживать поверхность шпателем, не повреждая защитный слой компонентов. После высыхания второго слоя наносим шпатлевку Mastice и шлифуем, затем грунтуем. Наносим финишный слой (моющаяся краска, грифельное или маркерное покрытие, обои). Финишную окраску производить через 24 часа после нанесения последнего слоя.



ГРИФЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

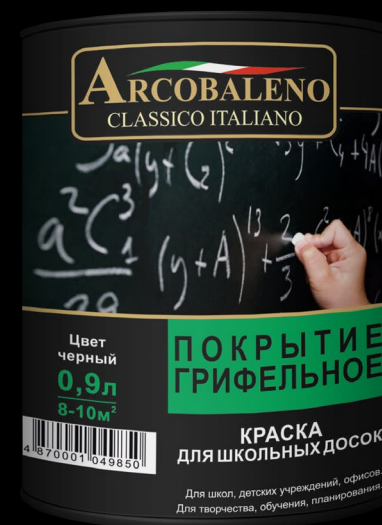

ГРИФЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

«Грифельное покрытие» отличное решение для окраски и ремонта школьных досок, а также для стен, дверей, барных досок и различных поверхностей в ресторанах, и даже детских столиков. Мелки самых разнообразных цветов прекрасно ложатся на покрытие и легко стираются без следов.

Цвет: черный, зеленый


Основа для нанесения: бетон, штукатурка, дерево, фанера, ДВП, ДСП, ГВЛ, ГКЛ, загрунтованный металл, обои

Технические параметры:

Степень блеска	Матовый
Расход, л/м ²	0,10-0,12
Укрывистость	5
Класс устойчивости к истиранию	1
Межслойная сушка, час	1
Время высыхания, час	2
Срок годности, мес.	24
Фасовка, л	0,9

Технология нанесения: окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, тщательно зашпатлеванной до гладкого состояния. Ранее окрашенные поверхности вымыть бытовыми моющими средствами, глянцевые поверхности зашлифовать до матового состояния, пыль удалить. Перед окраской поверхности, рекомендуется использовать Primer Arcobaleno. Перед применением краску тщательно перемешать. Допускается разбавление водой не более 10%. Наносить кистью, валиком с коротким ворсом (3-6 мм), распылителем. При необходимости нанести второй слой. Межслойная сушка 1 час. Применять при температуре обрабатываемой поверхности и окружающей среды не ниже +10°C и относительной влажности не выше 80%. Использовать покрытие не ранее 3 суток после нанесения последнего слоя. Все прочностные характеристики, покрытие приобретает после 7 суток. Для придания покрытию магнитных свойств перед окрашиванием загрунтовать поверхность железным грунтом для магнитов.

Внимание: чем ровнее поверхность, тем легче на ней будет писать и стирать с нее. Перед первым использованием натрите поверхность мелом и сотрите его влажной тряпкой до полного удаления.



COLORE

Декоративный грунт



COLORE

Декоративный грунт

Декоративный грунт-краска Colore с повышенной укрывистостью обеспечивает качественную подготовку поверхности и образует идеальную однородную подложку под тонкослойные декоративные материалы, снижая их расход в 2 раза. Моющееся покрытие также может быть использовано в качестве финиша.

База: белый (колеруется в светлые тона)

Основа для нанесения: штукатурка, шпатлевка, бетон, кирпич, гипсоволокно, гипсокартон, фанера, дерево, ДСП, ДВП

Технические параметры:

Расход на два слоя, л/м ²	0,1-0,2
Класс устойчивости к истиранию	3
Время высыхания, час	1-2
Температура нанесения °С	Не ниже +8 °С
Температура хранения °С	От +5°С до +40°С
Срок годности, мес.	24
Фасовка, л	0,9; 2,7; 9

Технология нанесения: наносить кистью или валиком на сухие, прочные, обеспыленные и чистые основания. Для укрепления слабых осыпающихся оснований рекомендуется использовать универсальный грунт-концентрат Primer Arcobaleno. Перед употреблением краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%.

Меры предосторожности: во время проведения работ и после их окончания, проветривать помещение. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Беречь от детей.

Состав: вода, акриловый сополимер, диоксид титана, наполнители, целевые добавки.



COLORE STRUTTURA

Структурный грунт



COLORE STRUTTURA

Структурный грунт

Colore Struttura предназначен для подготовки плотных, гладких, слабо впитывающих оснований и образует однотонное шероховатое покрытие. Структурный грунт снижает расход декоративно отделочных материалов и гарантирует адгезию штукатурки и основания.

База: белый (колеруется в светлые и темные тона)

Основа для нанесения: бетон, штукатурка, шпатлевка, ДВП, ДСП, ГВЛ, ГКЛ, поверхности, окрашенные алкидными красками

Технические параметры:

Расход, кг/м ²	0,3-0,6
Время высыхания, час	2
Температура нанесения °С	Не ниже +8 °С
Температура хранения °С	От +5°С до +40°С
Срок годности, мес.	12
Фасовка, кг	7; 15

Технология нанесения: поверхности очистить от мела и извести, удалить осыпающиеся слабые основания. Наносить на сухие и чистые поверхности кистью, валиком, краскопультом. Перед применением грунт тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более 10%. Применять при температуре обрабатываемой поверхности и окружающей среды не ниже +5°С. Последующие работы производить через 1-2 часа после нанесения грунта.

Меры предосторожности: во время проведения работ и после их окончания, проветривать помещение. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Беречь от детей.

Состав: акриловый сополимер, вода, пигмент и наполнители, минеральная крошка, диоксид титана, специальные добавки.



PRIMER

Универсальный грунт-концентрат



PRIMER

Универсальный грунт-концентрат

Универсальный грунт-концентрат Primer Arcobaleno подходит, в том числе, для профессионального использования. Обеспечивает качественную подготовку основания для последующей отделки: покраску, оклейку обоями, облицовку керамической плиткой, а также под декоративные штукатурки и краски.

Основа для нанесения: шпатлевка, штукатурка, гипсокартон, кирпич, бетон, дерево

Технические параметры:

Расход, л/м ²	0,1-0,2
Полное высыхание, час	2
Температура нанесения °С	Не ниже +8°С
Температура хранения °С	От +5°С до +40°С
Срок годности, мес.	12
Фасовка, л	1

Технология нанесения: перед приготовлением раствора грунт тщательно перемешивается и смешивается с водой в соотношении от 1:3 до 1:9 в зависимости от назначения, а также впитывающей способности основания. Для грунтования поверхностей полов разбавить грунт-концентрат водой в соотношении 1:3, фасадов – 1:4, интерьеров – 1:9. Поверхности очистить от мела, извести и посторонних включений, удалить осыпающиеся слабые основания. Наносить на сухие и чистые поверхности кистью, валиком, распылителем. Перед применением грунт тщательно перемешать. Применять при температуре обрабатываемой поверхности и окружающей среды не ниже +8°С и не выше +30°С. После полного высыхания на загрунтованную поверхность можно наносить последующие отделочные материалы.

Меры предосторожности: во время проведения работ и после их окончания, проветривать помещение. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Хранить в плотно закрытой таре. Беречь от детей.

Состав: вода, стирол-акриловая дисперсия, специальные добавки.



ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ



ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

«Грунтовка глубокого проникновения» Arcobaleno предназначена для качественной подготовки поверхности: укрепляет основание, улучшает адгезию, обеспыливает и снижает последующих расход декоративных материалов. Проникает на глубину до 20 мм в хорошо впитывающее основание.

Основа для нанесения: шпатлевка, штукатурка, гипсокартон, кирпич, бетон

Технические параметры:

Расход, л/м ²	0,1-0,3
Время высыхания, час	2-3
Температура нанесения °С	Не ниже +10°С
Температура хранения °С	От +5°С до +35°С
Срок годности, мес.	12
Фасовка, л	5; 10

Технология нанесения: поверхности очистить от мела, извести, удалить осыпающиеся слабые основания. Наносить на сухие и чистые поверхности кистью, валиком, распылителем. Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Применять при температуре обрабатываемой поверхности и окружающей среды не ниже +10°С. Финишную окраску производить через 1-2 часа после нанесения последнего слоя грунтовки. Высыхание: при t=+20°С и влажности 65%: до 2-3 часов в зависимости от глубины проникновения грунтовки.



MASTICE

Финишная шпатлевка



MASTICE

Финишная шпатлевка

Акриловая шпатлевка Mastice для финишных работ безупречно выравнивает поверхность стен и потолков. Шпатлевка предназначена для высококлассной подготовки: для дальнейшей окраски любыми красками, а также под оклейку обоями.

Базовый цвет: белый (колеруется в светлые и темные тона)

Основа для нанесения: бетон, штукатурка, кирпич, ДСП, гипсокартон, гипсоволокно

Технические параметры:

Расход, кг/м ²	1,0-1,5
Полное высыхание, час	8
Температура нанесения °С	Не ниже +10°С
Температура хранения °С	От +5°С до +35°С
Срок годности, мес.	12
Фасовка, кг	0,85; 3,5

Технология нанесения: наносить на чистые, подготовленные поверхности, шпателем или кельмой слоем не более 2 мм за один проход при температуре поверхности и окружающей среды не ниже +10°С. После высыхания при необходимости зашлифовать. Загустевшую композицию разбавить водой не более 10%. Все заявленные свойства шпатлевка приобретает после 7 суток с момента высыхания при соблюдении условий применения.

Меры предосторожности: проветрить помещение во время проведения работ и после их окончания. При попадании продукта в глаза промыть большим количеством воды. Беречь от детей.

Состав: Вода, наполнители, стирол-акриловая дисперсия, специальные добавки.



ВОСК

Защитное покрытие



ВОСК

Защитное покрытие

Бесцветное полуглянцевое покрытие защищает декоративные материалы от агрессивных внешних воздействий. Идеальное подходит для защиты и дополнительного декора венецианских штукатурок. «Воск» легко глянецуется и создает зеркальную поверхность. Покрытие не желтеет и имеет минимальный расход.

Базовый цвет: бесцветный

Основа для нанесения: венецианская декоративная штукатурка, декоративные покрытия, обои

Технические параметры:

Расход, кг/м ²	0,05-0,2
Время высыхания, час	24 ч при t°C от +20°C и влажности до 65%
Температура нанесения °C	Не ниже +8°C
Температура хранения °C	От +5°C до +40°C
Срок годности, мес.	12
Фасовка, кг	1; 2,5

Технология нанесения: перед применением воск тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более 5%. Наносить на полностью высохшие покрытия. Воск наносится меховой варежкой, губкой, шпателькой или стальным шпателем. Во избежание образования полос воск наносить хаотичными или перекрестными движениями в различных направлениях. Во избежание видимых стыков необходимо обрабатывать сразу всю поверхность в одном рабочем проходе (без перерывов). Для получения большего блеска, после высыхания воска, рекомендуется отполировать поверхность сухой варежкой, мягкой ветошью или зажелезнить стальным шпателем.

Меры предосторожности: во время проведения работ и после их окончания, проветривать помещение. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Хранить в плотно закрытой таре. Беречь от детей.

Состав: восковая эмульсия, вода, акриловый сополимер, специальные добавки.





**Казахстан, г. Алматы
ул. Ауэзова, 3г**

+7 (771) 752-55-62

+7 (727) 250-25-01

www.arcobaleno.kz

info@arcobaleno-decor.kz

