



РАДУГА®

ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД

Качественное жилье – это основа гармоничного
развития человека



FlexiPlus

Эластомерная (резиновая) краска

- Выдерживает сезонные колебания температур
- Высокое сопротивление к растрескиванию
- Водостойкое покрытие: подходит для помещений с повышенной влажностью и эксплуатационной нагрузкой
- Скрывает трещины поверхности до 2 мм (подходит для новостроек)
- Базовая краска (А, С) для компьютерной колеровки в пастельные и насыщенные оттенки

250-300 гр / м ² на 2 слоя		
до 96 м ² *	до 56 м ² *	до 28 м ² *
24 кг	14 кг	7 кг

*база А

Для наружных и внутренних работ

Время высыхания: 2 ч при t°С от +20 °С и влажности до 65%

www.kraski-raduga.kz | [Instagram @kraski.raduga](https://www.instagram.com/kraski.raduga)

FlexiPlus, эластомерная (резиновая) краска



Цвет	Белый
База	А, С (колеровка по системам Monicolor Nova, RAL, NCS и др.)
Рабочие инструменты	Валик, кисть, краскопульт
Основа для нанесения	Бетон, кирпич, штукатурка
Состав	База А: вода, диоксид титана, наполнители, акриловая дисперсия, специальные добавки. База С: вода, наполнители, акриловая дисперсия, специальные добавки.


Наносить на сухие и тщательно очищенные от старого основания поверхности, предварительно прогрунтованные глубоко проникающей “Primer Радуга-017” или универсальной стабилизирующей “Primer Радуга-28” грунтовками. Возможно наносить на чистый бетон, кирпич, штукатурку. Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой не более 5%. Время нанесения последующего слоя через 1-2 часа. Наносить кистью, валиком, распылителем при температуре поверхности и окружающей среды не ниже +5°С. Все заявленные свойства краска приобретает после 7 суток с момента высыхания, при соблюдении условий применения.

FlexiPlus, эластомерная (резиновая) краска



Лучшее решение для фасадных термопанелей

- ✓ **FlexiPlus тянется и не трескается.** Поэтому **FlexiPlus** рекомендуется использовать на различные фасадные термопанели* или термоплиты (например, Полифасады) и поверхности с предполагаемой усадкой и возможным растрескиванием.
- ✓ **FlexiPlus** отличается **более плотной консистенцией** по сравнению с другими качественными фасадными покрытиями и образует гладкий и ровный слой покрытия. **FlexiPlus** идеально подходит для поверхностей, подверженных динамическим нагрузкам и растрескиванию, скрывает и восстанавливает трещины.
- ✓ С понижением температуры воздуха эластичное (резиновое) покрытие краски **FlexiPlus растягивается, предотвращает возникновение трещин.** А когда температура нормализуется слой краски **FlexiPlus сокращается, не оставляя следов.**

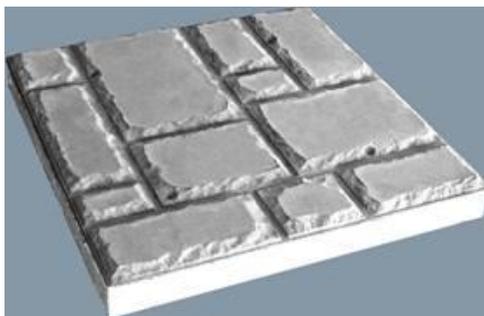

**При нагреве панели сильно расширяются и обычная фасадная краска трескается на швах.*



Краска для бетонных полов
Суперстойкая к химическому и термическому воздействию



Профессиональная многоцелевая краска
100% адгезия на все поверхности



Резиновая краска
Покрытие растягивается в зависимости от температуры

гидроизоляция

подготовка поверхности

Для творчества и офисов



Благодарим за внимание!

Смотреть больше в Instagram:

@arcobaleno_kz

@kraski.raduga

info@kraski-raduga.kz, www.kraski-raduga.kz

Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Азербайджан

