

RADUGA[®]
ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД




1Decor.kz
КАТАЛОГ
ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ



ВДОХНОВЛЯЕМ. УВЛЕКАЕМ. ВОПЛОЩАЕМ.

Лакокрасочный завод «Радуга» - один из крупнейших производителей красок и покрытий в Казахстане. Продукция завода отвечает всем современным требованиям рынка и является лучшим решением для качественного внутреннего ремонта помещений и отделки фасадов. Приглашаем вас ознакомиться с нашими декоративными штукатурками и материалами специального назначения.

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

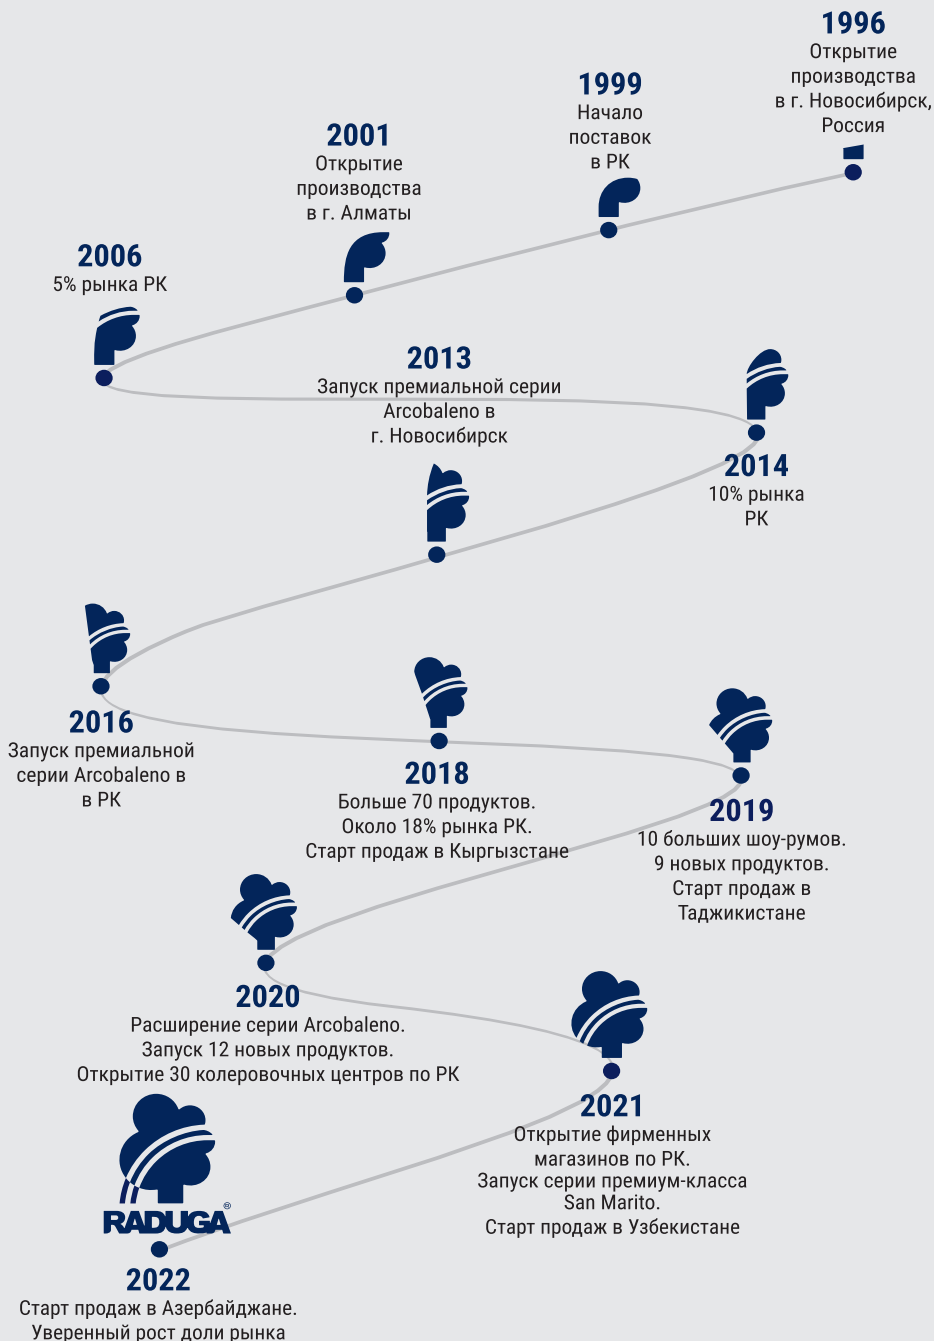

ВДОХНОВЛЯЕМ. УВЛЕКАЕМ. ВОПЛОЩАЕМ.

Главное в каждом новом деле – Вдохновение, продукция ЛКЗ «Радуга» настолько разнообразна и экологична, что может вдохновить потребителя на новые свершения в ремонте и строительстве. Увлечение любимым делом – наш второй принцип. История Компании ведет свой отсчет с 1996 года. Мы производим лакокрасочную продукцию более 25 лет. Это ли не показатель увлеченности?

Увлекайтесь вместе с нами и дарите жизнь своим идеям! Воплощайте задуманное без сомнений в себе и наших продуктах, ведь мы отвечаем за качество и разнообразие. Каждый покупатель продуктов ЛКЗ «Радуга» найдет для себя новейшее решение и сможет воплотить самые смелые идеи в жизнь!

МЫ ЛУЧШИЕ, ПОТОМУ ЧТО



Более 20 лет опыта работы на рынке ЛКМ.
Один из крупнейших казахстанских производителей красок и покрытий.



Собственное производство находится в Республике Казахстан



Собственная лаборатория: разработка продуктов, отвечающих современным потребностям рынка, а также создание специального продукта под проект клиента



Наличие оборудования, позволяющего оценить белизну, вязкость, укрывистость и класс устойчивости ЛКМ к влажному истиранию; наличие технической возможности определить состав краски по сухому остатку



Более 100 колеровочных центров.
Современное оборудование обеспечивает идеальный вариант цвета



Более 1900 точек продаж, включая: 3 фирменных магазина,
более 40 шоу-румов и декор-студий



Экологически чистые продукты: не имеют запаха, гипоаллергенны и сохнут в течение одного-двух часов на отлипание. Все инструменты после работы просто очищаются водой, без применения химических средств



Готовый продукт: не нужно тратить время на подготовку материала к работе



Свойства продукции полностью соответствуют заявленным техническим характеристикам, мы открыты к честной конкуренции



Доставка день в день



СОЗДАЙТЕ УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ПОМЕЩЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ. ЭФФЕКТЫ НАТУРАЛЬНЫХ КАМНЕЙ, КАПЕЛЬ ДОЖДЯ, "ШУБА" НА ФАСАДЕ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

МАСТЕР-КЛАССЫ



КЛАСС УСТОЙЧИВОСТИ ПРОДУКТА К ИСТИРАНИЮ

Продукция делится на Классы, по устойчивости к влажному истиранию:

Класс 1	Толщина смытого слоя 5 мкм, при 200 воздействиях губки	Премиальные, высококачественные фасадные краски и эмали
Класс 2	Толщина смытого слоя больше 5 мкм, и меньше 20 мкм, при 200 воздействиях губки	Фасадные краски, устойчивые к влажному истиранию, с применением СМС
Класс 3	Толщина смытого слоя больше или равно 20 мкм, и меньше 70 мкм, при 200 воздействиях губки	Моющиеся интерьерные краски, устойчивые к влажному истиранию
Класс 4	Толщина смытого слоя меньше 70 мкм, при 40 мкм воздействиях губки	Интерьерные краски не стойкие к влажному истиранию. Допускается влажное протирание
Класс 5	Толщина смытого слоя больше или равно 70 мкм, при 40 мкм воздействиях губки	Только сухое протирание

Мы активно сотрудничаем с мастерами и дизайнерами, предоставляем сертификаты мастерам, работающим с нашими материалами.



Видеоинструкции по нанесению декоративных материалов ЛКЗ «Радуга»



Лакокрасочный завод «РАДУГА» регулярно проводит обучение по нанесению декоративной штукатурки и выездные презентации, семинары по работе с декоративными материалами для дизайнеров, архитекторов, специалистов в области строительства.

ОПИСАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЗНАЧКОВ



Нанесение кистью



Нанесение кельмой



Колеровка водоразбавимыми пигментными пастами



Нанесение валиком



Разбавлять водой до 5 %



Компьютерная колеровка



Нанесение шпателем



Перемешать перед использованием



Для наружных работ



Нанесение механическим способом



Не мешать перед использованием



Для внутренних работ



ГОТОВЫЙ ПРОДУКТ



КОЛЕРУЕТСЯ В
10 000 ЦВЕТОВ



ЭФФЕКТ
НАТУРАЛЬНОГО
КАМНЯ



5 / 15 кг



РАСХОД
НА ОДИН СЛОЙ
0,25 КГ/М²

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА «VENEZIANO»

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ИНТЕРЬЕРОВ

За счет применения материалов природного происхождения, создается визуальный эффект, имитирующий полированный мрамор



COLOR
MULTI
SYSTEM



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ОСОБЕННОСТИ:

- Богатое многообразие цветовых и объемных структурных решений
- Экологически чистый и безопасный материал
- Создает дышащее покрытие

ОСНОВА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ:

Бетон, кирпич, ДВП, ДСП, гипсокартон

Цвет: Белый
Специальные Эффект мрамора
свойства:

Колеровка: Monicolor Nova,
RAL, NCS

Время высыхания, час.: 6-8

Связующие: Стирол акриловая
дисперсия

Пигмент: Диоксид титана
Температура Не ниже +10°C
нанесения, °C:

Температура От +5°C до +35°C
хранения, °C:

Срок годности, мес.: 12



ИДЕАЛЬНО ДЛЯ
«VENEZIANO»



ЛЕГКОЕ
НАНЕСЕНИЕ



ЗАЩИЩАЕТ
ОТ ВЛАГИ И ПЫЛИ



1 / 2,5 кг



РАСХОД
НА ОДИН СЛОЙ₂
0,05-0,1 КГ/М²



ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛУГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК «ВОСК»

ДЛЯ ПРИДАНИЯ ГЛЯНЦА И ЗАЩИТЫ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЯМ

«венецианские» штукатурки, окрашенные и оклеенные текстурными обоями поверхности, флоки и др.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ОСОБЕННОСТИ:

- Повышает водостойкость, гидрофобность и долговечность покрытия
- Придает ощущение гладкости и дополнительный блеск покрытию
- Усиливает декоративный эффект текстурных покрытий



Цвет: Прозрачный
 Колеровка: Разбавляемые водой пигментные пасты
 Степень блеска: Полуглянцевый
 Время высыхания, час.: 12
 Связующие: Воск
 Температура нанесения, °С: Не ниже +10°C
 Температура хранения, °С: От +5°C до +35°C
 Срок годности, мес.: 12

“ для придания дополнительного декоративного эффекта используйте креативную пасту «PICASSO» (ПИКАССО)



ГОТОВЫЙ
ПРОДУКТ



ТИП ФАКТУРНОГО
ПОКРЫТИЯ «ЛЕОНАРДО»



ВЫСОКАЯ
ЭЛАСТИЧНОСТЬ



15 / 25 кг



РАСХОД
НА ОДИН СЛОЙ
1,2 – 3,0 КГ/М²



ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

«PICASSO» (ПИКАССО)

для создания роскошных фактур в стиле «ЛЕОНАРДО»

Для защиты и декоративной отделки предварительно подготовленных поверхностей внутри помещений

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ОСОБЕННОСТИ:

- Пластичный материал
- Открытое время для работы - 15 минут
- Позволяет создавать различные фактурные, декоративные покрытия
- Образует паропроницаемое покрытие

ОСНОВА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ:

Штукатурка, шпатлевка, гипсоволокно, гипсокартон, бетон

COLOR
MULTI
SYSTEM



Цвет: Белый

Колеровка: Разбавляемые водой
пигментные пасты

Время высыхания, час.: 6 – 8

Толщина слоя, мм.: 1 – 3

Связующие: Стирол-акриловая
дисперсия

Наполнитель: Фракционный мрамор

Температура
нанесения, °С: Не ниже +10°С

Температура
хранения, °С: От +5°С до +35°С

Срок годности, мес.: 12



ПЕРЛАМУТРОВОЕ
СВЕЧЕНИЕ



ИДЕАЛЬНО
ДЛЯ ДЕКОРА



ЭФФЕКТ
«ХАМЕЛЕОНА»



0,9/2,5 кг



РАСХОД
НА ОДИН СЛОЙ
50-150 мл/м²



КРЕАТИВНАЯ ПАСТА

«PICASSO» (ПИКАССО)

КРЕАТИВНАЯ ПАСТА С
ПЕРЛАМУТРОВЫМ СВЕЧЕНИЕМ И
ЭФФЕКТОМ «ХАМЕЛЕОНА»

Финишное покрытие для внутренних работ


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ОСОБЕННОСТИ:

- Придает неповторимый декоративный эффект
- Позволяет усилить оттенки
- Выдерживает многократную влажную уборку
- Не требует специальных навыков в работе
- Производится из экологически чистого сырья

ОСНОВА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ:

Бетон, кирпич, декоративная штукатурка, ДВП, ДСП, дерево



Цвет: 6 готовых цветов
Время высыхания, час.: 2
Связующие: Акриловая дисперсия
Температура нанесения, °С: Не ниже +10°C
Температура хранения, °С: От +5°C до +35°C
Срок годности, мес.: 12

“ ДЛ Я П РО Я В Л Е Н И Я Ф А К Т У Р Ы
 Н А Т У Р А Л Ь Н О Г О Т Р А В Е Р Т И Н А
 И Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Й З А Щ И Т Ы
 П О В Е Р Х Н О С Т И И С П О Л Ь З У Й Т Е
 Л А К « Р А Д У Г А - 1 2 9 », Д Л Я
 П Р И Д А Н И Я Ц В Е Т А
 П О В Е Р Х Н О С Т И – З А К О Л Е Р У Й Т Е
 Л А К В Н У Ж Н Ы Й Ц В Е Т



ГОТОВЫЙ
 ПРОДУКТ



ЛЕГКОЕ
 НАНЕСЕНИЕ



СОХРАНЯЕТ ЦВЕТ
 С ТЕЧЕНИЕМ
 ВРЕМЕНИ



15 / 25 кг




РАСХОД
 НА ОДИН СЛОЙ
 1,5 – 2 КГ/М²



СТРУКТУРНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА «TRAVERTINO»

СО СРЕДНЕЗЕРНИСТЫМ МРАМОРНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ

Для защиты и декоративной отделки фасадов
 и интерьеров



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ОСОБЕННОСТИ:

- Фактура натурального травертина
- Высокая механическая прочность и долговечность
- Паропроницаемость
- Безопасность для здоровья

ОСНОВА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ:

Штукатурка, шпатлевка, бетон, гипсокартон,
 гипсоволокно

Цвет: Белый, готовые цвета
 «Навон» и «Классика»

Колеровка: Разбавляемые водой
 пигментные пасты

Высыхание, час.: 6 – 8

Толщина слоя, мм.: 1,5 – 2,5

Связующие: Стирол-акриловая
 дисперсия

Температура
 нанесения, °С: Не ниже +10°С

Температура
 хранения, °С: От +5°С до +35°С

Срок годности, мес.: 12

“ ДЛ Я П РО Я В Л Е Н И Я Ф А К Т У Р Ы
 Н А Т У Р А Л Ь Н О Г О Т Р А В Е Р Т И Н А
 И Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Й З А Щ И Т Ы
 П О В Е Р Х Н О С Т И И С П О Л Ь З У Й Т Е
 Л А К « Р А Д У Г А - 1 2 9 », Д Л Я
 П Р И Д А Н И Я Ц В Е Т А
 П О В Е Р Х Н О С Т И – З А К О Л Е Р У Й Т Е
 Л А К В Н У Ж Н Ы Й Ц В Е Т ”



ГОТОВЫЙ
ПРОДУКТ



«ЖИДКИЙ
ТРАВЕРТИН»



СОХРАНЯЕТ ЦВЕТ
С ТЕЧЕНИЕМ
ВРЕМЕНИ



15 / 25 кг



РАСХОД
НА ОДИН СЛОЙ
1,5 – 2 КГ/М²



СТРУКТУРНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ
ШТУКАТУРКА

«TRAVERTINO ITALIANO»

С МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ
МРАМОРНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ

Для защиты и декоративной отделки
интерьеров


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ОСОБЕННОСТИ:

- Фактура натурального травертина
- Высокая механическая прочность и долговечность
- Паропроницаемость
- Безопасность для здоровья

ОСНОВА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ:

Штукатурка, шпатлевка, бетон, гипсокартон,
гипсоволокно



Цвет: Белый, готовые цвета
«Навона» и «Классика»

Колеровка: Разбавляемые водой
пигментные пасты

Высыхание, час.: 6 – 8

Толщина слоя, мм.: 1,5 – 2,5

Связующие: Стирол-акриловая
дисперсия

Температура
нанесения, °С: Не ниже +10°C

Температура
хранения, °С: От +5°C до +35°C

Срок годности, мес.: 12



ПОД ЛЮБОЙ
ИНСТРУМЕНТ



ИДЕАЛЬНО
ДЛЯ ФАСАДОВ



ПОВЫШЕННАЯ
УДАРОПРОЧНОСТЬ



15 / 25 кг



РАСХОД
НА ОДИН СЛОЙ
1,5 – 3 КГ/М²

ФАКТУРНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

«DECOR» (ДЕКОР)

ДЛЯ ЗАЩИТЫ И ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ

фасадов, а также для внутренних работ



COLOR
MULTI
SYSTEM



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ОСОБЕННОСТИ:

- Позволяет создавать различные фактурные, декоративные покрытия
- Легко наносится любым инструментом
- Ударопрочное, паропроницаемое атмосферо- и влагостойкое покрытие
- Содержит антисептик

ОСНОВА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ:

Штукатурка, шпатлевка, бетон, гипсокартон, гипсоволокно

Цвет: Белый

Фракция: Средняя 0,5 – 1,0

Колеровка: Разбавляемые водой пигментные пасты

Толщина слоя, мм.: 1 – 3

Высыхание, час.: 6 – 8

Связующие: Стирол-акриловая дисперсия

Температура нанесения, °С: Не ниже +10°C

Температура хранения, °С: От +5°C до +35°C

Срок годности, мес.: 12



КОЛЕРУЕТСЯ
В 10000 ОТТЕНКОВ



УДАРОПРОЧНОЕ
ПОКРЫТИЕ



СКРЫВАЕТ МЕЛКИЕ
НЕРОВНОСТИ СТЕНЫ



15 / 25 кг



РАСХОД
НА ОДИН СЛОЙ
0,8 – 1,3 КГ/М²

ТЕКСТУРНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА «PROFI» (ПРОФИ)

ДЛЯ ЗАЩИТЫ И ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ

тип фактурного покрытия «шуба»



COLOR
MULTI
SYSTEM



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ОСОБЕННОСТИ:

- Легкое и быстрое нанесение валиком без специальных навыков
- Паропроницаемое атмосферо- и влагостойкое покрытие
- Возможна колеровка
- Содержит антисептик

ОСНОВА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ:

Штукатурка, шпатлевка, бетон, гипсокартон, гипсоволокно, кирпич

Цвет: Белый

Колеровка: Разбавляемые водой пигментные пасты

Толщина слоя, мм.: 1 – 5

Высыхание, час.: 6 – 8

Связующие: Стирол-акриловая дисперсия

Температура нанесения, °С: Не ниже +10°С

Температура хранения, °С: От +5°С до +35°С

Срок годности, мес.: 12



ЭФФЕКТ
«КАПЛИ ДОЖДЯ»



КОЛЕРУЕТСЯ
В 10000 ОТТЕНКОВ



НАНОСИТСЯ
КРАСКОПУЛЬТОМ



15 / 25 кг




РАСХОД
НА ОДИН СЛОЙ
0,8 – 1,3 КГ/М²

РЕЛЬЕФНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА «PROFI MIX RAIN» (ПРОФИ МИКС РЭЙН)

**ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ**
эффект «капля дождя»



COLOR
MULTI
SYSTEM



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ОСОБЕННОСТИ:

- Легкое и быстрое нанесение с помощью краскопульты на большие площади
- Паропроницаемое атмосферо- и влагостойкое покрытие
- Колеруется в самые насыщенные цвета
- Содержит антисептик

ОСНОВА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ:

Штукатурка, шпатлевка, бетон, гипсокартон, гипсоволокно

Цвет: Белый

Колеровка: Разбавляемые водой пигментные пасты

Толщина слоя, мм.: 1 – 5

Высыхание, час.: 6 – 8

Связующие: Стирол-акриловая дисперсия

Температура
нанесения, °С : Не ниже +10°C

Температура
хранения, °С : От +5°C до +35°C

Срок годности, мес.: 12



ГОТОВЫЙ
ПРОДУКТ



АНТИВАНДАЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ



СКРЫВАЕТ
ДЕФЕКТЫ СТЕН



15 / 25 кг



РАСХОД
НА ОДИН СЛОЙ
1,5 – 3 КГ/М²



ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА «MUNCHEN» (МЮНХЕНСКАЯ)

**ДЛЯ ЗАЩИТЫ И
ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ**
фасадов, а также для внутренних работ



COLOR
MULTI
SYSTEM



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ОСОБЕННОСТИ:

- Позволяет создавать объемные фактуры и рисунки, в том числе «Дождик», «Короед» и др
- Продлевает срок службы фасада
- Паропроницаемое, атмосферо- и влагостойкое покрытие

ОСНОВА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ:

Штукатурка, шпатлевка, бетон, гипсокартон, гипсоволокно

Цвет: Белый
 Фракция: Средняя 2,0 – 2,5
 Колеровка: Разбавляемые водой пигментные пасты
 Толщина слоя, мм.: 1,5 – 3,5
 Высыхание, час.: 6 – 8
 Связующие: Стирол-акриловая дисперсия
 Температура нанесения, °С: Не ниже +10°C
 Температура хранения, °С: От +5°C до +35°C
 Срок годности, мес.: 12



ПОВЫШЕННАЯ
ЭЛАСТИЧНОСТЬ



ЭФФЕКТ
НАТУРАЛЬНОГО
ГРАНИТА



СУПЕРСТОЙКОЕ
ПОКРЫТИЕ



15 / 24 кг



РАСХОД
НА ОДИН СЛОЙ
3,0 – 3,5 КГ/М²

СНЕЖНАЯ СОНАТА
ПЕРЛАМУТРОВАЯ
ФЛЕЙТА
ВЕСЕННЯЯ ЛИРА
МОРСКОЙ ЭТЮД
ВОЛШЕБНЫЙ
РОМАНС
ЖЕМЧУЖНЫЙ
НОКТЮРН
СОЛОВЬИНАЯ
СЕРЕНАДА
ОСЕННЕЕ ТАНГО
ЯНТАРНАЯ СВИРЕЛЬ
МУЗЫКА ГОРОДА
ЗОЛОТОЙ САКСОФОН
КОФЕЙНАЯ СЮИТА



ЦВЕТНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА «GRANIT COLOR CONCERT» (ГРАНИТ КОЛОР КОНЦЕРТ)

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА для фасадов и цоколей зданий, а также стен внутри помещений, образует эффектную поверхность «НАТУРАЛЬНЫЙ ГРАНИТ»



COLOR
MULTI
SYSTEM



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ОСОБЕННОСТИ:

- Высокая механическая прочность и долговечность
- Минимальные потери при нанесении, хорошая затираемость
- Устойчивость к атмосферным воздействиям
- Прочное и долговечное покрытие

ОСНОВА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ:

Штукатурка, шпатлевка, бетон, гипсоволокно, гипсокартон, минеральные поверхности, керамика

Цвет: 12 готовых цветов

Полное высыхание, час.: 6 – 8

Толщина слоя, мм.: 1 – 3

Связующие: Акриловая дисперсия






Температура нанесения, °С: Не ниже +10°С

Температура хранения, °С: От +5°С до +35°С

Срок годности, мес.: 12



“ ДАННЫЙ ПРОДУКТ МОЖЕТ ИМЕТЬ РАЗНООТТЕНЧЕННОСТЬ В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО СОДЕРЖИТ В РЕЦЕПТУРЕ СЫРЬЕ ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ РАЗНООТТЕНЧЕННОСТИ НАНЕСЕННОГО МАТЕРИАЛА РЕКОМЕНДУЕМ ПРИОБРЕТАТЬ ДАННЫЙ ПРОДУКТ С ОДНОЙ ДАТЫ И ПАРТИИ ВЫПУСКА.

-  **ПОВЫШЕННАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ**
-  **АНТИВАНДАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ**
-  **БЫСТРОЕ НАНЕСЕНИЕ КРАСКОПУЛЬТОМ**
-  **5кг**
-  **РАСХОД НА ОДИН СЛОЙ 0,2 – 0,3 КГ/М²**



МУЛЬТИКОЛОРНАЯ КРАСКА «MIX DECOR» (МИКС ДЕКОР)

Для ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ ИНТЕРЬЕРОВ И ФАСАДОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ОСОБЕННОСТИ:

- Легкое и быстрое нанесение на большие площади краскопультom
- Образует матовое многоцветное покрытие
- Скрывает неровности и дефекты поверхности
- Обладает высокими эксплуатационными характеристиками
- Не выцветает

ОСНОВА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ:

Штукатурка, бетон, гипсоволокно, фанера, дерево, ДСП, МДФ, металл



СТОЙКОСТЬ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ



Цвет: 12 готовых цветов
 Степень блеска: Матовый
 Высыхание на отлип, час.: 1
 Полное высыхание, час.: 2
 Связующие: Стирол-акриловая дисперсияне
 Температура нанесения, °С: Не ниже +10°С
 Температура хранения, °С: От +5°С до +35°С
 Срок годности, мес.: 12




-  СВЕТОУСТОЙЧИВАЯ
-  ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ
-  УСИЛИВАЕТ ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ
-  **0,1 / 0,3 / 0,9 кг**
-  РАСХОД НА ОДИН СЛОЙ **0,15 – 0,18 Л/М²**



ДЕКОРАТИВНАЯ ЭМАЛЬ «РАДУГА-117»

**РАЗБАВЛЯЕМАЯ ВОДОЙ
АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ**
для подчеркивания архитектурных
элементов, деталей и предметов
интерьера



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- ОСОБЕННОСТИ:**
- Для внутренних и наружных работ
 - Декоративная эмаль с перламутровым и металлическим блеском
 - Придает поверхностям эффект под «золото», «серебро», «бронзу»
 - Выдерживает влажную уборку с синтетическими моющими средствами

ОСНОВА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ:
Дерево, ДВП, ДСП, полистирол, ПВХ, керамика, металл, каменная кладка, обои всех видов, ткани, кожа и т. д.

Цвет: 3 готовых цвета
Gold, Silver, Bronze
(золото, серебро, бронза)

Высыхание на отлип, час: 1
Полное высыхание, час.: 2

Связующие: Акриловая дисперсия
Пигмент: Перламутр, металл
Температура нанесения, °С: Не ниже +10°С
Температура хранения, °С: От +5°С до +35°С
Срок годности, мес.: 12



ПОВЫШАЕТ
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
ПОКРЫТИЯ



ЭКОНОМИТ РАСХОД
ШТУКАТУРКИ



3,5 / 7 / 15 кг



РАСХОД
НА ОДИН СЛОЙ
0,2 – 0,3 КГ/М²



ГРУБОДИСПЕРСИОННЫЙ «КВАРЦ ГРУНТ» БЕТОН-КОНТАКТ

**ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ОБРАБОТКИ** оснований внутри и
снаружи помещений


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ОСОБЕННОСТИ:

- Образует шероховатую поверхность, которая обеспечивает надежное сцепление финишного покрытия с основанием
- Облегчает нанесение финишного покрытия
- Глубоко проникает и экономит расход штукатурки
- Великолепная адгезия

ОСНОВА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ:

Бетон, штукатурка, шпатлевка, ДВП, ДСП, ГВЛ

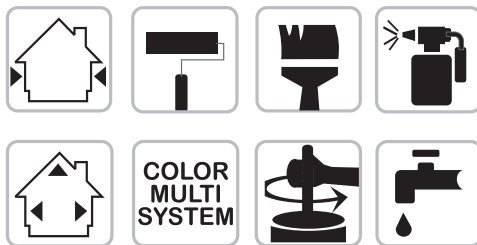

Цвет:	Белый
Колеровка:	Разбавляемые водой пигментные пасты
Полное высыхание, час.:	1
Связующие:	Стирол-акриловая дисперсияне
Температура нанесения, °C:	Не ниже +10°C
Температура хранения, °C:	От +5°C до +35°C
Срок годности, мес.:	12



ПОДЧЕРКИВАЕТ
ФАКТУРУ



ЗАЩИТА
ПОВЕРХНОСТИ



1 / 3 л



РАСХОД
НА ОДИН СЛОЙ
0,12 – 0,17 Л/М²



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛАК «РАДУГА-129»

**ДЛЯ ЗАЩИТЫ И ОТДЕЛКИ
ПОДГОТОВЛЕННЫХ
ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ,
КИРПИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ВНУТРИ И СНАРУЖИ
ПОМЕЩЕНИЙ**


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ОСОБЕННОСТИ:

- Подчеркивает природную структуру, не изменяет цвет
- Выдерживает воздействие растительных и животных жиров
- Защищает от ультрафиолета
- Экологический чистый продукт
- Без запаха, водостойкий

ОСНОВА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ:

Дерево, кирпич, декор. штукатурка



COLOR
MULTI
SYSTEM



Цвет: Прозрачный
 Колеровка: Разбавляемые водой пигментные пасты
 Полное высыхание, час.: 1
 Связующие: Стирол-акриловая дисперсияне
 Температура нанесения, °C: Не ниже +10°C
 Температура хранения, °C: От +5°C до +35°C
 Срок годности, мес.: 12

СТУДИЯ КОЛЕРОВКИ

При оформлении стен и потолка комнаты не всегда можно найти нужный оттенок краски на полках строительных магазинов.

Для получения оригинального, насыщенного или спокойного оттенка, мы предлагаем воспользоваться услугой компьютерной колеровки краски, которая заметно экономит Ваш бюджет и время!


Компьютерная колеровка

– это технологический процесс разбавления краски пигментом для получения нового оттенка.

**ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО И ТОЧНОСТЬ
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ**

**БОЛЕЕ
10 000 ПАЛИТР
ЦВЕТОВ**

**ПОВТОРНОЕ
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
НУЖНОГО ОТТЕНКА**

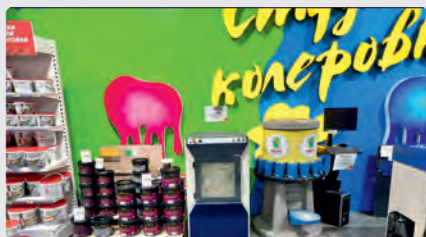


**НАШ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД «РАДУГА» ИМЕЕТ
БОЛЕЕ 100 ЦЕНТРОВ КОЛЕРОВКИ ПО КАЗАХСТАНУ**

ШОУ-РУМЫ

В НАШИХ ШОУ-РУМАХ ВЫ МОЖЕТЕ УВИДЕТЬ ОБРАЗЦЫ ВСЕЙ ПРОДУКЦИИ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ВЕРНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ВАШЕГО ИНТЕРЬЕРА.

Более 40 шоу-румов компании расположены в крупных строительных магазинах Казахстана. Здесь представлены образцы нанесения декоративных материалов ЛКЗ «Радуга», для того, чтобы вы смогли найти для себя самое лучшее решение!

Ведь стены дома это не только стиль, это уют и гармония, это хорошее настроение, которое всегда царит в вашем доме!

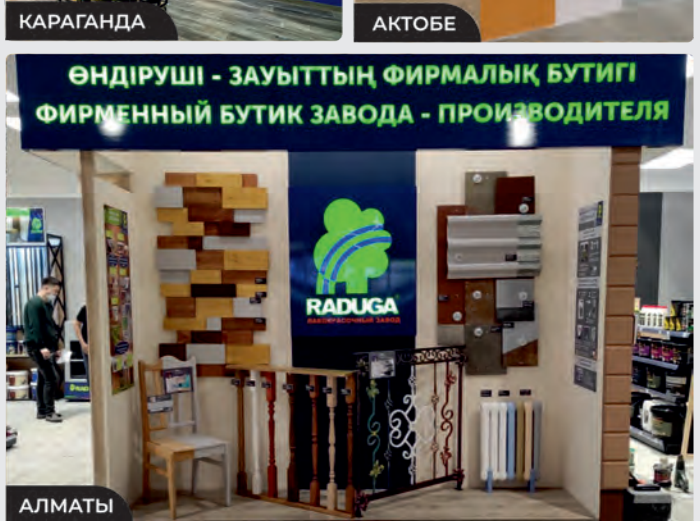

ГДЕ КУПИТЬ



Позвоните нам или напишите сообщение. Наши специалисты проконсультируют вас по любому вопросу.

Лакокрасочный завод "РАДУГА"
г. Алматы, ул. Ауэзова 3г, офис "Радуга"

Шоу-рум и колеровка
snab_almaty@raduga.kz - Отдел снабжения
zabota@raduga.kz - Служба заботы о клиентах

8 (727) 250-25-01 Отдел продаж
8 (705) 259-52-12 Отдел продаж
8 (777) 752-55-62 Отдел продаж
8 (727) 250-25-01 (108) Продажи по регионам

info@raduga.kz - Общие вопросы

АДРЕСА НАШИХ ШОУ-РУМОВ
И ЦЕНТРОВ КОЛЕРОВКИ



RADUGA[®]
ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД



1Decor.kz